


AIRUNIT SOLUS

Technický list

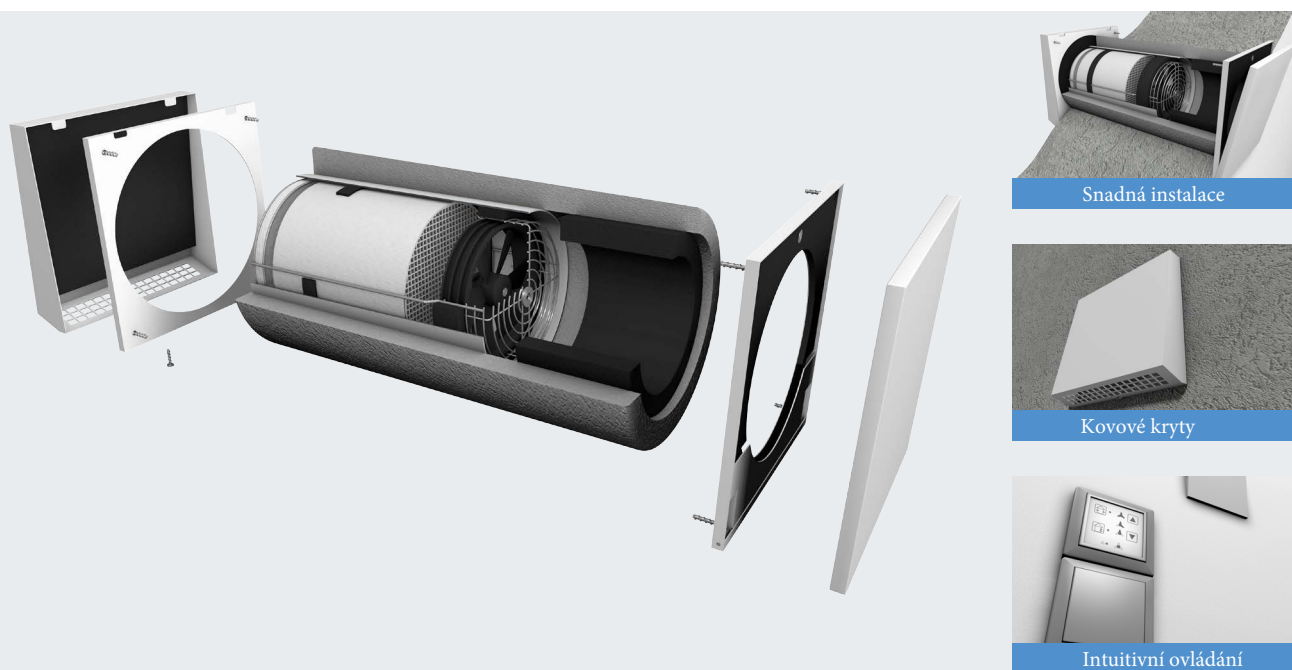

Data

Průtok vzduchu	15 20 30 40 m ³ /h
Hladina akustického tlaku (1m)*	21 28 31 40 dB (A)
Hladina akustického tlaku (3m)*	12 18 22 30 dB (A)
Spotřeba energie	0,8 1,1 1,7 2,7 W
Řízení	4 úrovně výkonu (volitelné 3 úrovně výkonu + OFF)
Filtr	G3, regenerační
Rekuperace tepla	až 90%
Dálkové ovládání	ano
Schválení DIBt	Z-51.3-363

* Tovární měření, střední hodnota z provozu přívodu/odvodu vzduchu | uvnitř místnosti

Napětí

Napětí	230 V / 50Hz
Ventilátor	12 V / EC, DC
Spotřeba energie na 1 ventilátor	max. 3,5 W

Rozměry

Ventilační jednotka	Ø 198mm Délka 495 mm až 1.000 mm
Vnitřní kryt	222 x 222 x 11 mm (Š x V x H), Uzamykatelné
Vnější kryt	223 x 224 x 45 mm (Š x V x H)

Řízení

Membránová klávesnice	Úrovně výkonu, zimní a letní provoz, zobrazení výměny filtru
Výkonnostní část	až 6 zařízení
Přepínací program	včetně 2 nasobného krycího rámu a víka